

KOMPAKTNÍ PROSTOROVÉ KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJE



***Kompaktní prostorové klimatizační
přístroje bez vnější jednotky
DC-invertorová technika***

KOMPAKTNÍ KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJE

Série KWT Chlazení a topení



REMKO KWT

Snadná instalace a vysoká energetická účinnost díky inverterové technologii

Kompaktní klimatizační přístroje série KWT vás přesvědčí nejmodernější inverterovou technologií v kompaktní konstrukci a provedením bez vnější jednotky. Pro montáž postačují pouze dva otvory ve stěně. Díky integrované funkci tepelného čerpadla a sériovým vybavením zimní regulací pracuje zařízení spolehlivě v režimu chlazení nebo topení při okolních teplotách až do -15°C . Zařízení je dodáváno s přívodem pro připojení do zásuvky a s veškerým montážním materiálem. To umožňuje snadnou a flexibilní montáž.


- Jednoduchá instalace na stěnu
- Inverterové klimatizační zařízení bez vnější jednotky
- Ihned připravené k použití, stačí zasunout vidlici
- Kompaktní design (žádná vnější jednotka)
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Sériově dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním
- 3 rychlosti ventilátoru a automatický režim
- Automatický odvod kondenzátu v režimu chlazení
- Výstup vzduchu s funkcí Swing
- Včetně zimní regulace pro režim topení a chlazení až do teploty -15°C
- Včetně průchodky zdi a ochranné mřížky pro tloušťky stěn do 450 mm




Ideální pro použití u památkově chráněných objektů




Ideální pro trvalé použití ve stavebních kontejnerech



Jednoduchá instalace na stěnu

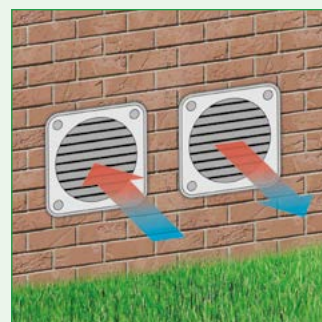

Decentní vyústění vstupu a výstupu vzduchu nahradí vnější jednotku

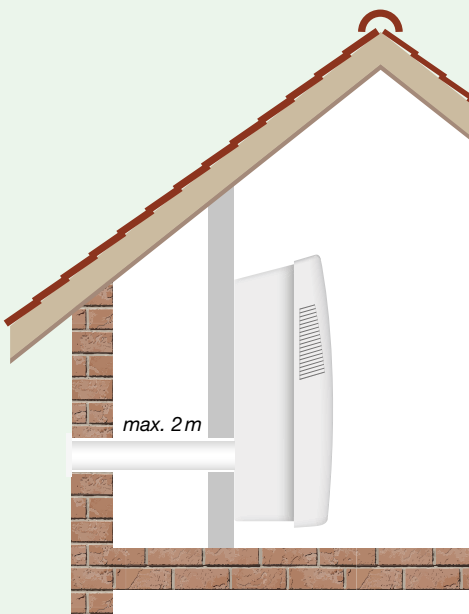


Flexibilní možnosti použití díky instalaci vzduchového kanálu

Technické údaje

Typ přístroje		KWT 200 DC
Chladicí výkon	kW	1,85 (1,10-2,93)
Třída energetické účinnosti při chlazení		A
Koeficient využitelnosti energie EER		2,61
Topný výkon	kWh	2,27 (0,90-3,05)
Elektrický odpor přídavného topení	kW	0,85
Třída energetické účinnosti při topení		A
Koeficient využitelnosti energie COP		3,17
Příkon chlazení/topení	kW	0,71/0,72
Oblast použití (objem místnosti) cca	m ³	80
Rozsah nastavení	°C/rel. vlhkost %	+10 až +32/35-65
Pracovní podmínky při chlazení	°C	-15 až +45
Pracovní podmínky při topení	°C	-15 až +34
Objemový průtok vzduchu každého stupně ¹⁾	m ³ /h	280/300/330
Hladina akustického tlaku každého stupně ¹⁾	dB(A)	35/38/43
Akustický výkon max.	dB(A)	51
Napájecí napětí	V/f/Hz	230/1~/50
Průměr vzduchového kanálu	mm	160
Max. délka vzduchového kanálu	m	2
Přípojka odvodu kondenzátu Ø	mm	16
Rozměry výška/šířka/hloubka	mm	735/839/280
Hmotnost	kg	35
Kompletní přístroj		KWT 200 DC
Obj. č.		1612200


¹⁾ ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství



Klimatizační systém bez vnější jednotky




Chlazení a topení



Invertorová technologie



Infračervené dálkové ovládání



Integrovaný systém filtrace



Opětný rozběh po výpadku napájení




Integrovaná zimní regulace

REMKO – ORGANIZACE ROZŠÍŘENÁ V EVROPĚ



*... a jediná ve vaší blízkosti.
Využijte našich zkušeností a konzultací.*

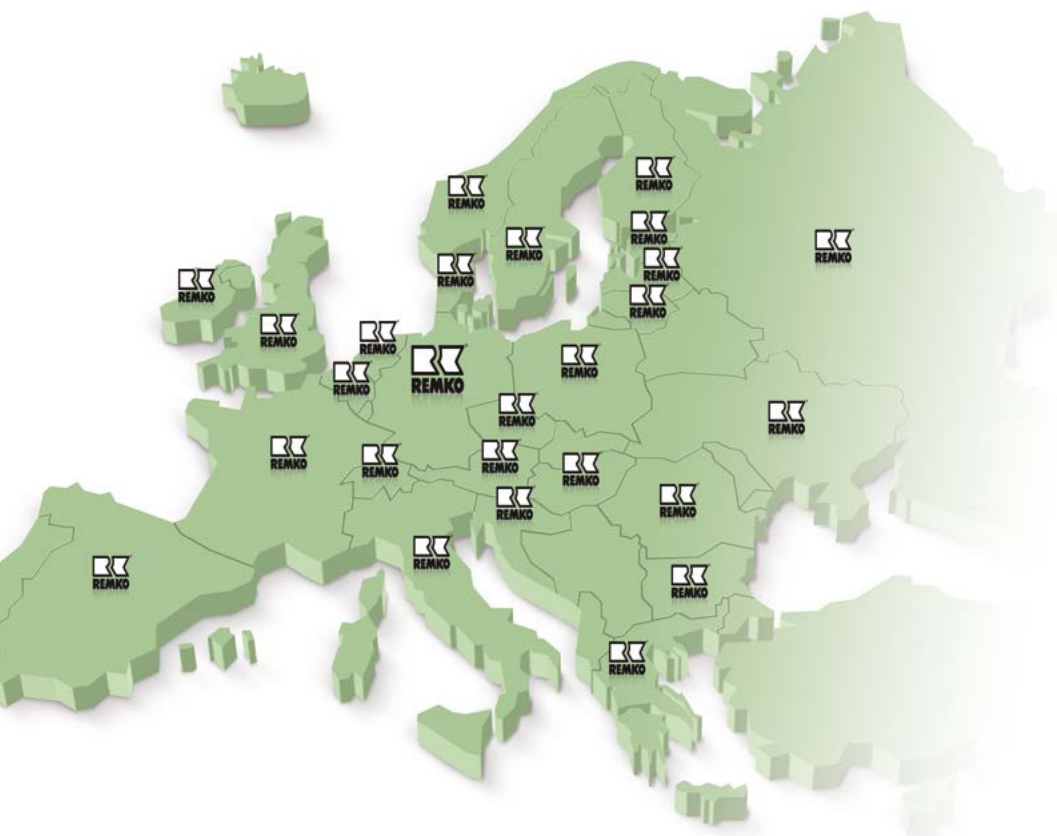

Konzultace

Díky intenzivním školením předáváme naše odborné znalosti našim spolupracovníkům a zákazníkům. To nám přináší pověst více než dobrého a spolehlivého dodavatele. REMKO je partner, který může vyřešit vaše problémy.

Prodej

REMKO poskytuje nejen dobře vybudovanou obchodní síť doma i v zahraničí, ale i kvalifikované odborníky v prodeji. Zástupci firmy REMKO jsou obchodníci, kteří dokáží poskytnout i odbornou pomoc v oblastech teplovzdušného vytápění, odvlhčování a klimatizace.

Služba zákazníkům

Naše přístroje pracují precizně a spolehlivě. Přesto se někdy může vyskytnout porucha, a pak jsou na místě naše služby zákazníkům. Naše zastoupení vám zaručuje stálý, rychlý a spolehlivý servis. Mimo prodej jednotlivých agregátů nabízíme našim zákazníkům dodávky systémů na klíč včetně projekčního a inženýrského zabezpečení.

REMKO, s. r. o.

Teplovzdušná, odvlhčovací a klimatizační zařízení

Prodej – montáž – servis – pronájem

areál Letov

Beranových 65

199 02 Praha 9 – Letňany

Tel/fax: 234 313 263

Tel: 283 923 089

Mobil: 602 354 309

E-mail remko@remko.cz

Internet www.remko.cz

